



STERYLIS BASIC to linia urządzeń bez generatora ozonu, wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C oraz dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

# 150 m<sup>3</sup>



## TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja UV-C



Dezynfekcja UV-C - tryb cichy

## DANE TECHNICZNE:

### TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba)	150 m <sup>3</sup>
Maksymalna dawka promieniowania UV-C	120 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C	300 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	52 dB(A)


### TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C

Maksymalna dawka promieniowania UV-C	150 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	240 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	50 dB(A)

### TRYB FILTRACYJNY

Wydajność wentylatora tryb filtracyjny	300 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	52 dB(A)

Lampa UV	TAK
Rodzaj lampy UV	Sterylizacyjna UV-C $\lambda = 253,7$ nm
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	108 W
Trwałość lamp UV	9000 h
Całkowita moc promienista źródeł UV-C	36 W

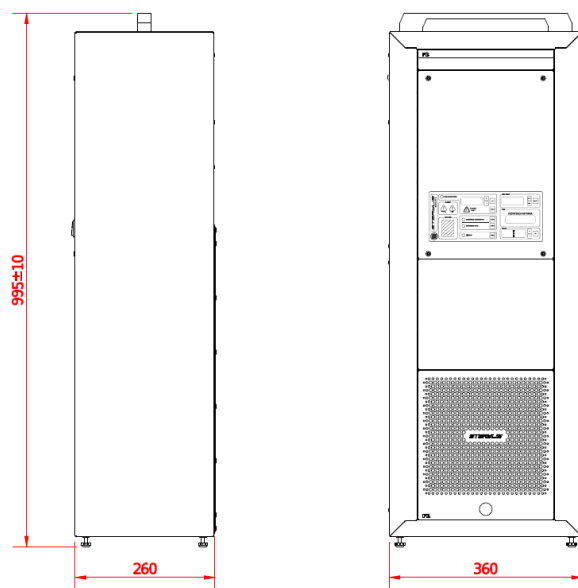

Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowy
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	0,8 A
Moc znamionowa	180 W
Długość przewodu zasilającego	3 m / inna długość*
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	995 x 360 x 260
Masa netto	17 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	uchwyt/kółka transportowe*
Funkcje dodatkowe	demontowalny kabel zasilający

\* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym